


概要

2个2线制热电阻温度传感器（JIS规格）输入，比较它们的温度差，隔离转换成直流信号输出。


型式编码

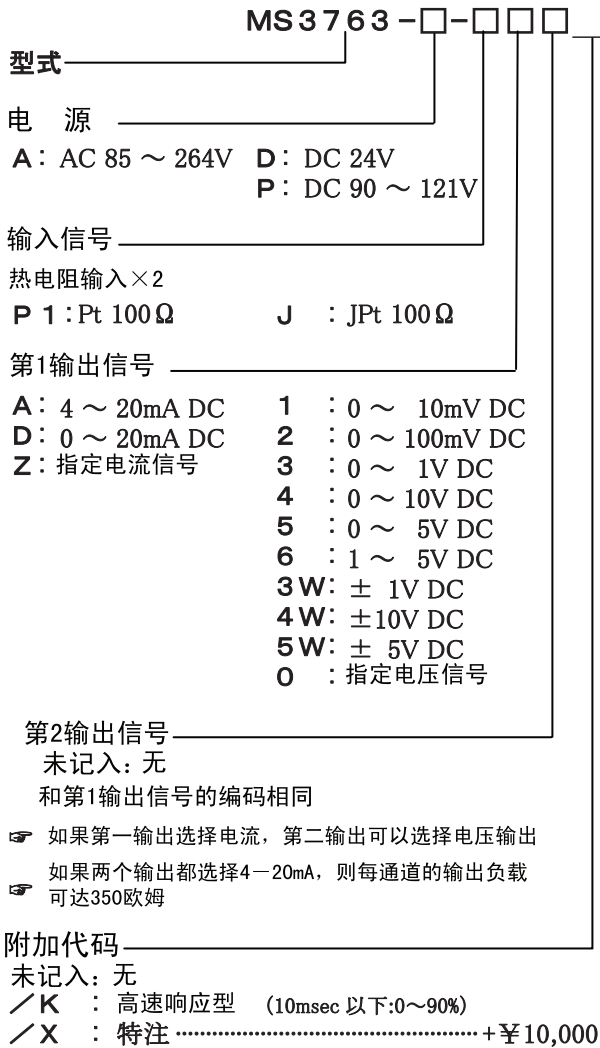

订货时指定事项

·型式编码
(例)MS3763-A-P1A6

其他指定例
· 输出“0”时 MS3763-A-P1A0(出力 2~10V)
· 选择“X”时 MS3763-A-P1A6/X(响应速度 50Hz)
· 特定代码可以同时选择 (/XX)
· RoHS 指令

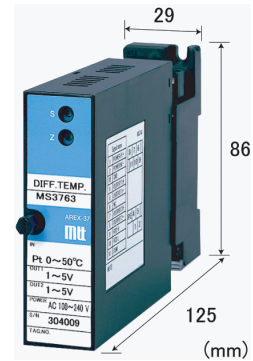

方法

● 电源部分

电源敏感性 AC85~264V(47~63Hz 定格 100V、240V)
 DC24V±10%
 DC90~121V(定格 110V)
 各电源电压对应量程的±0.1%以内

电源保险丝 160mA

最大消费电量

电 源	AC100V	DC24V	DC110V
1 输出型	2.5VA 以下 / 60mA 以下 / 25mA 以下		
2 输出型	3.0VA 以下 / 75mA 以下 / 30mA 以下		

● 输入部分

测定温度范围	0~50℃(固定)
输入差分温度	0~20℃(固定)
励起电流	约 2mA
输入导线电阻	50Ω max.

● 输出部分

最大输出负荷

电压输出(DC)	1V 量程以上	2mA 以下
	10mV	10kΩ 以上
	100mV	100kΩ 以上

电流输出(DC)	4~20mA 1 出力	750Ω 以下
	4~20mA 2 出力	各 350Ω 以下

零点调整范围 约满量程的±5%
(变换器前面板的电位器调整)

量程调整范围 约满量程的±5%
(变换器前面板的电位器调整)

熔断保护 (H、L、COM)

制造可能范围

	电流信号	电压信号
输出范围 (DC)	0~20mA	-10~10V
输出量程 (DC)	4~20mA	10mV~20V
输出零点偏置	0~100%	-100~100%


(例 1) 4~20mA⇒ 输出量程 16mA 零点偏置 25%

(例 2) -1~4V⇒ 输出量程 5V 零点偏置 -20%

● 标准性能

变换精度	±0.2%/F.S.以内@ 15~35℃ (25℃±5℃)
温度特性	每10℃温度变化影响满度的±0.2%以内
响应时间	200msec 以下(0~90%)@100%
C M R R	100dB 以上(500V AC, 50/60Hz)
信号绝缘	入力-第1出力-第2出力-電源-大地各間絶縁
绝缘电阻	100MΩ 以上(@500V DC) 入力-第1出力-第2出力-電源-大地各間
隔离强度	入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地各間] :2000V AC 遮断電流 0.5mA 1分間 電源-大地間 :2000V AC 遮断電流 5mA 1分間 第1出力-第2出力間 :500V AC 遮断電流 0.5mA 1分間
S W C 措施	ANSI/IEEE C37.90.1-1989
动作环境	温度:-5~55℃ 湿度:5~90%RH
保存温度	-10~60℃

端子配制图、信号布局

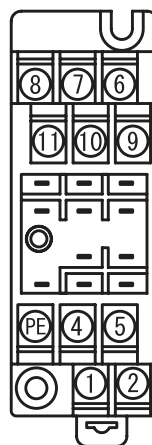

①	P(+)	POWER
②	N(-)	
③	PE	GND
④	+ OUTPUT 1	第1出力回路
⑤	- OUTPUT 1	
⑥	N. C	
⑦	+ OUTPUT 2	第2出力回路
⑧	- OUTPUT 2	
⑨	RTD H	测温抵抗体
⑩	RTD L	
⑪	COM	

● 安装・形状

安装方法	面板安装或DIN导轨安装
接线方法	M3.5 端子接线 (电源端子和信号端子都采用防脱落端子)
允许扭距	0.8~1[N·m]
外形尺寸	W29×H86×D125mm 螺丝设置、包括插口端子台
重量	本体 120g 以下、插口端子台 80g 以下

● 材料

物体本身	ABS树脂(UL-94V-0)
插口	ABS树脂(UL-94V-0)
端子螺丝	铁/镍
端子插口	
表面处理	0.2μm/镀金
底板	(FR-4:UL-94V-0)
防潮处理	:HumiSeal 1A27NS

原 理 图

